
Dokument-ID: TDS-SF-SC-DK
Version: 1.0
Udgivelsesdato: 2026-09-07
Status: Godkendt
Første kontrollerede udgave.
Tidligere versioner er ukontrollerede.

TECHNICAL DATA SHEET

SabetoCOVER Indpakningsrulle

Selvvulkaniserende PIB/butyl membran i ruller

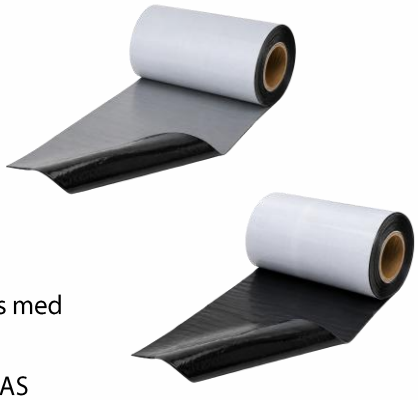

BESKRIVELSE

SabetoCOVER er en tolags selvvulkaniserende membran, der er udviklet som en korrosionsbeskyttende, damp- og vandtæt indpakningssløsning. Den selvklæbende bagside hæfter på de fleste kendte byggematerialer og teknisk isolering, mens PIB-toplaget giver UV- og vejrbestandighed.

Membranen kan strækkes op til 100 % i alle retninger. PIB-til-PIB-overlap er selvvulkaniserende, og overgange eller samlinger mod andre overflader kan forsegles med SabetoFIX Universal montagelim.

SabetoCOVER tåler lette vibrationer, er 100 % genanvendelig og indeholder ingen PFAS eller andre giftstoffer. Kildespecifikationen angiver, at produktet ikke har nogen negativ påvirkning af vandkvaliteten.

ANVENDELSE

Luft- og damptætning, vejrbestandig beklædning og beskyttende indpakning af teknisk isolering, herunder anvendelse ved undertage, samt rustbeskyttelse, korrosionsbeskyttelse af beton og isolering af kabler.

PRODUKTFORDELE

- Selvklæbende og selvvulkaniserende PIB/butyl-konstruktion
- Damp- og vandtæt beskyttelsesmembran
- UV- og vejrbestandigt toplag
- Kan strækkes op til 100 % i alle retninger
- Egnet til lette vibrationer
- Kan limes til andre overflader med SabetoFIX Universal montagelim
- 100 % genanvendelig
- Indeholder ingen PFAS eller andre giftstoffer

SabetoFLEX ApS | Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | Tel. +45 70 22 50 04 | info@sabetoflex.dk | www.sabetoflex.dk

SabetoFLEX

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Egenskab	Værdi
Materiale	UV-bestandig polyisobutylen (PIB) topfolie med PIB/butyl-bundlag
Anvendelse	Luft- og damptætning, anvendelse ved undertage og beklædning af teknisk isolering
Farver	Sort RAL 9004, Grå RAL 7000
Tykkelse	1.2 ± 0.1 mm
Standardlængde	10 m
Standardbredde	35 mm, 70 mm, 140 mm, 280 mm, 560 mm, 1.120 mm
Maks. længde pr. enhed	150 m
Vægt	1.86 kg/m^2
Emballage	35 mm: 4 stk. pr. rør; 70 mm: 4 stk. pr. rør; 140 mm: 2 stk. pr. rør; 280 mm: 1 stk. pr. rør; 560 mm: 1 stk. pr. rør; 1.120 mm: 1 stk. pr. rør
Montagetemperatur	-10 °C til +60 °C. Ned til -60 °C ved brug af varme
Brugstemperatur	-60 °C til +80 °C ved spændingsløs montage. Testet til montering ved op til 223 °C i 30 minutter
Limning / samlinger	Selvklæbende og selvvulkaniserende; minimum 20 mm overlap. Overgange til andre produkter kan limes fast med SabetoFIX Universal Montage lim.
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -60°C
UV-stabilitet	Topfolie EN1297 (18.000h). Min. 20 år.
Brandmodstand	DS/EN 13501-1
Dampmodstandsfaktor µ	Topfolie: DS/EN 1931, µ = 260.000
Opbevaring	Tørt, op til 40 °C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Ingen negativ påvirkning af vandkvaliteten. 100 % genanvendelig. Indeholder ingen PFAS eller andre giftstoffer

ANBEFALINGER

Opbevares tørt ved temperaturer op til 40 °C. Rullerne opbevares i originalemballagen, indtil de skal anvendes.

Følg de gældende SabetoFLEX-montagevejledninger for overlap, detaljering og limning til tilstødende overflader.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette tekniske datablad er udarbejdet af SabetoFLEX ApS og er alene til informationsformål. Brugeren er ansvarlig for at vurdere, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse og de aktuelle monteringsforhold.

SabetoFLEX ApS | Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | Tel. +45 70 22 50 04 | info@sabetoflex.dk | www.sabetoflex.dk